

PNEUMATIC CONVEYING AND ASPIRATION/FILTRATION EQUIPMENTS

# ANAMILLING



## DUST COLLECTOR MODEL: ATDC

Toz kolektörü  
Collecteur de poussière  
Recolector de polvo


## DUST COLLECTOR - MODEL: ATDC



Dust collectors are used to separate light impurities collected from the mill internal system. The clean air exhausts from top of cyclone and the materials go through the bottom of cyclone.

Le collecteur de poussière qui sont utilisés pour séparer les impuretés légères recueillies à partir de l'usine de système interne.

Los colectores de polvo se utilizan para separar las impurezas livianas recogida del sistema interno del molino. El escape de aire limpio de la parte superior del ciclón y los materiales que pasan por la parte inferior del ciclón

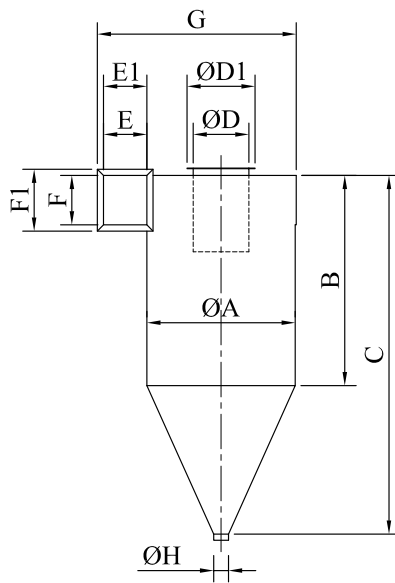

MODEL		1200	1350	1500	1750
Air	(m <sup>3</sup> )	2.4	3.3	4.1	5.1
Dimension (mm)	A	1200	1350	1500	1750
	B	1400	1500	1550	2000
	C	2450	3150	3210	4450
	D	500	605	690	706
	D1	560	665	690	766
	E	400	500	543	500
	E1	480	580	630	780
	F	400	500	550	700
	F1	480	580	630	780
	G	1385	1595	1745	2005
Weight	(Kg)	288	324	360	420